Проводной сканер штрихкодов

Space X-2020 AI

2 м
съёмный кабель

IP54
защита корпуса

2 года
гарантия*

* Не распространяется на кабель.

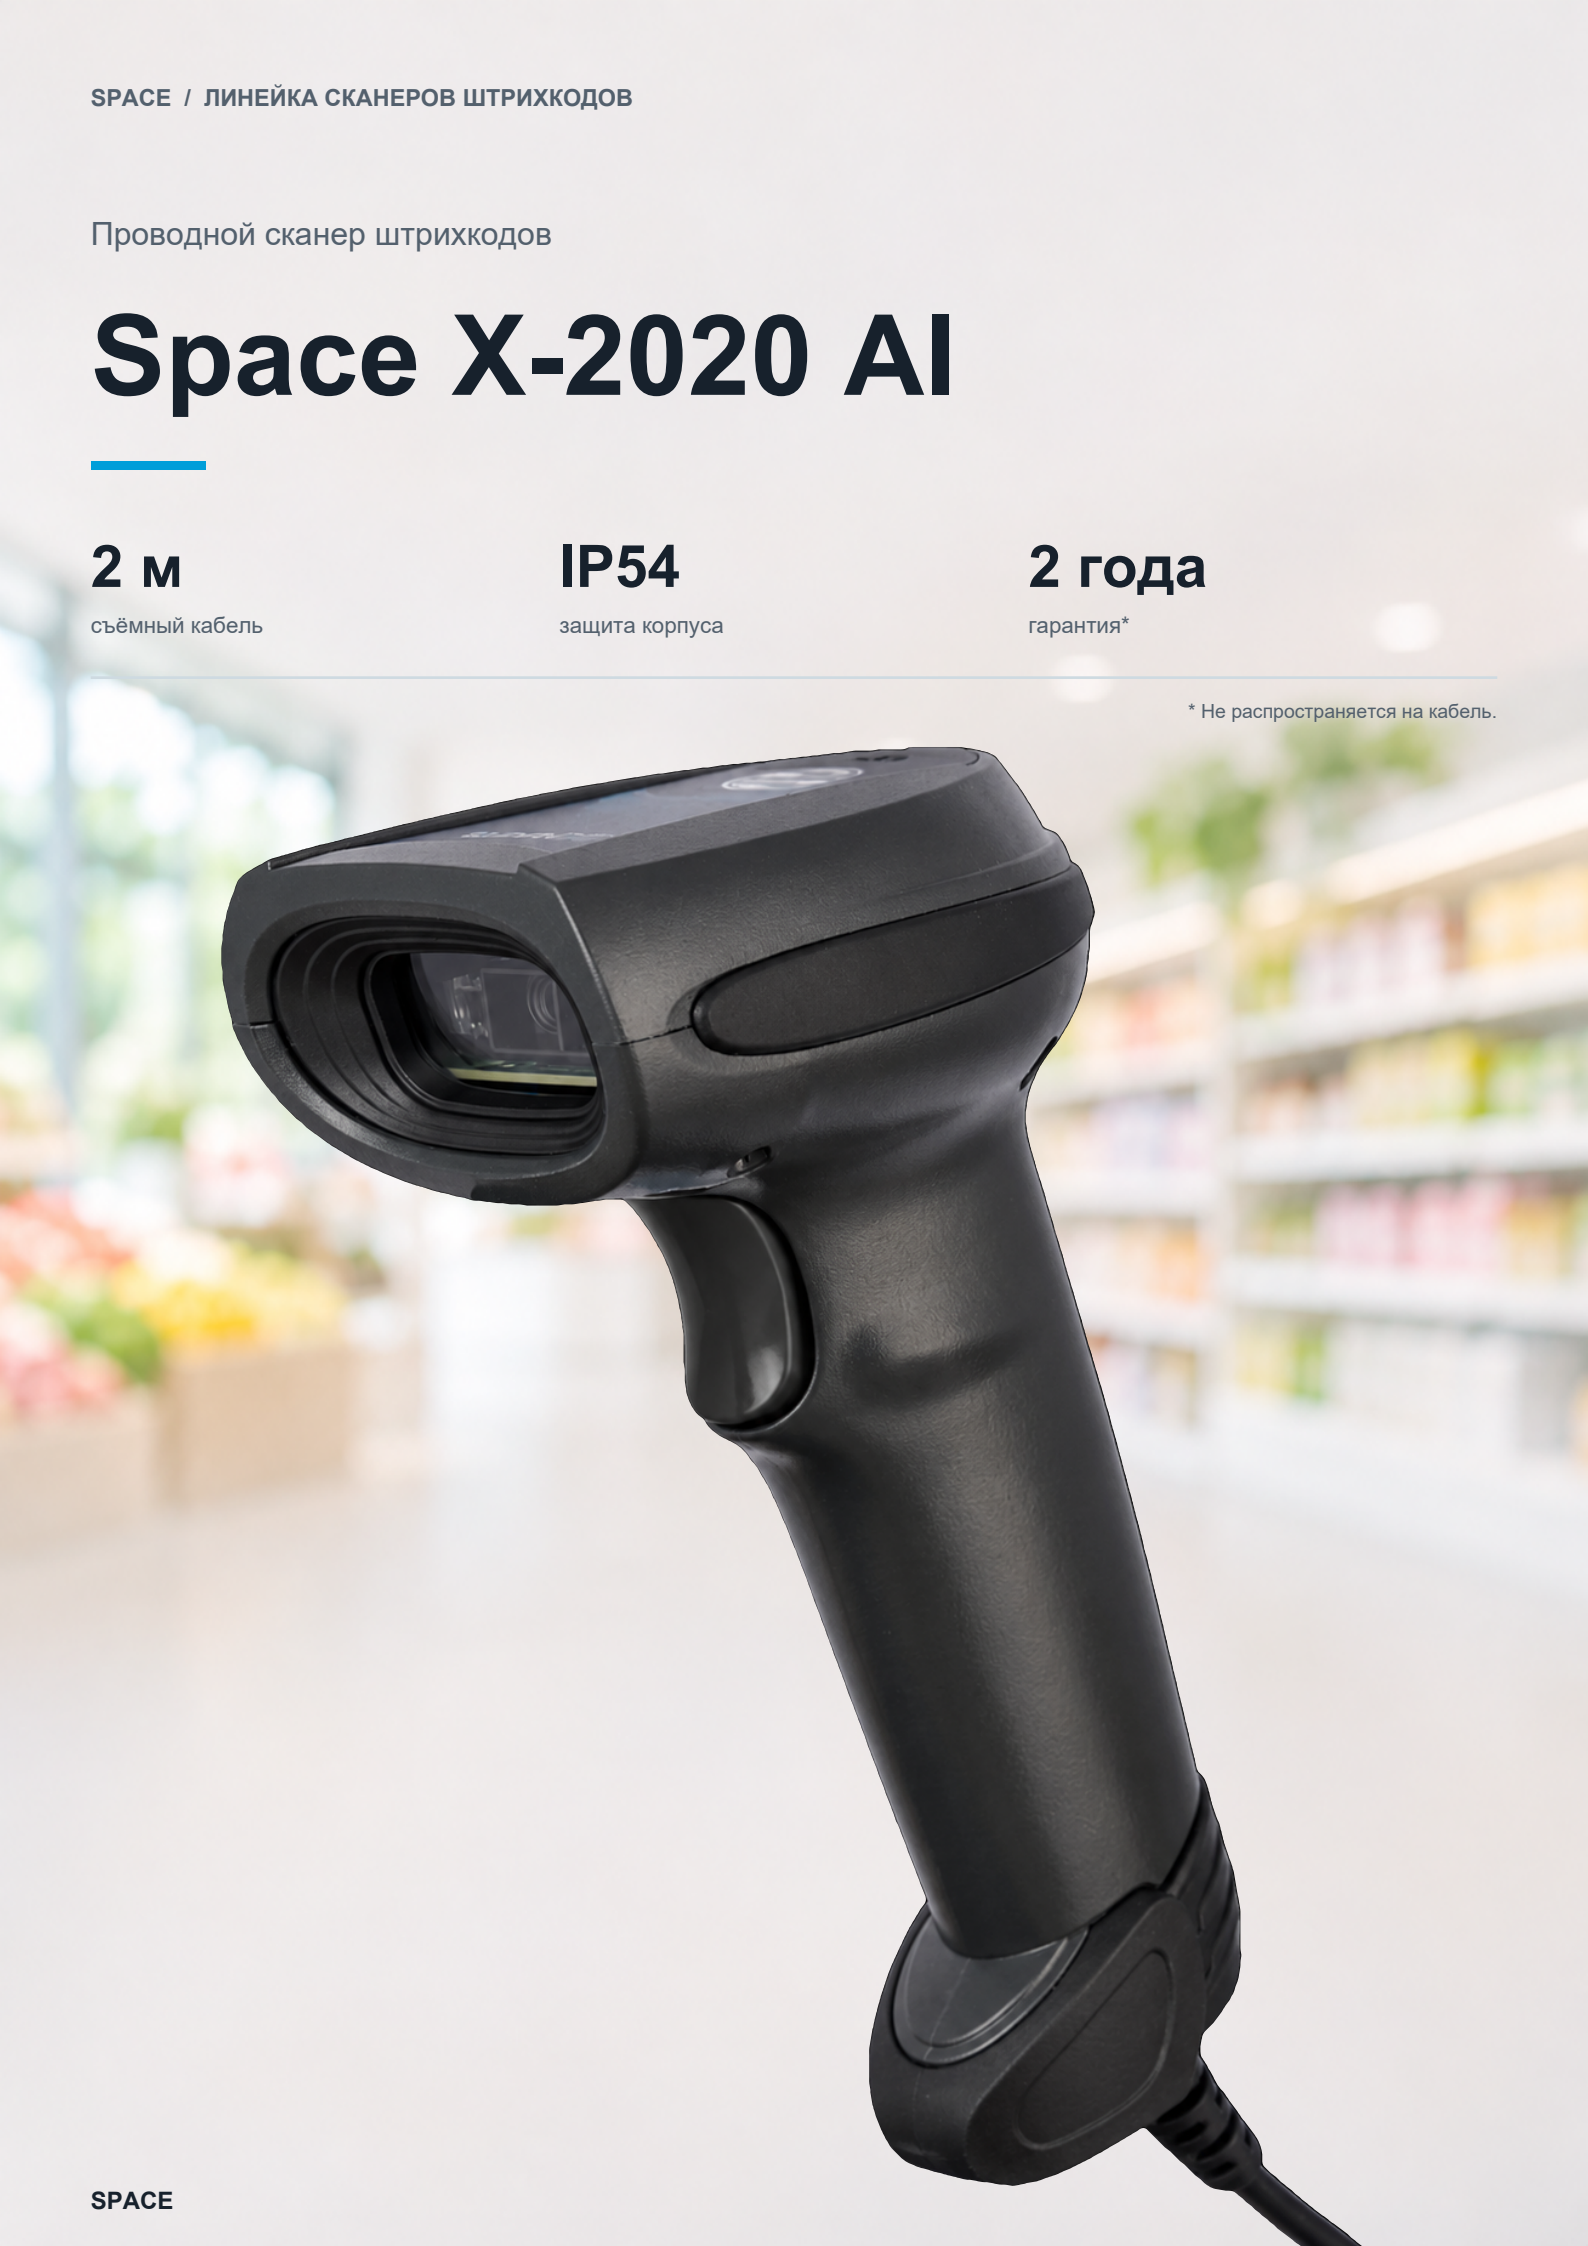

Преимущества

Мегапиксельная оптика на основе ИИ

Без труда считывает повреждённые, бледные и высокоплотные штрихкоды.



Индикация считывания

Звуковой, световой сигналы и виброотклик сообщают об успешном считывании. Удобно при работе на кассе и складе, при разном освещении и уровне шума.

Защита кнопки

Дополнительный прорезиненный элемент между кнопкой сканирования и платой защищает её от продавливания и «залипания», продлевая срок службы устройства.

Съёмный кабель 2 метра

Съёмный кабель длиной 2 метра увеличивает рабочую зону. В случае износа или поломки его можно заменить и продолжить работу.

Интерфейсы

USB и RS232 (опционально) - два варианта подключения.

Совместимость с ОС

Подключение к компьютерам, планшетам и другим устройствам на Windows, Linux и Android. Работа «из коробки», без дополнительной установки драйверов.

Подставка

Освобождает руки оператора и подходит для всех ручных сканеров Space. Подставка продаётся отдельно.

Считывающий механизм

Быстрое считывание на кассе, включая коды маркировки и ЕГАИС.

Защищённость корпуса

Многократные падения с высоты 2 метров на бетонный пол. Защита от пыли и влаги IP54. Гарантия - 2 года; не распространяется на кабель.

* Гарантия не распространяется на кабель.

Технические характеристики

Общие характеристики

Способ подключения	Проводной
Разрешение	1288 × 728 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500 K
1D / 2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE.
Угол сканирования	40° по горизонтали, 31° по вертикали
Плотность сканирования	≥ 4 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковая, световая и виброотклик
Интерфейсы подключения	USB; опционально RS232

Физические характеристики

Размер сканера	175 × 66 × 90 мм
Габариты упаковки	210 × 95 × 73 мм
Вес сканера с кабелем без упаковки	200 г
Вес сканера с упаковкой	220 г
Кабель подключения	2 м, съёмный
Устойчивость к падениям	Многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты IP	IP54

Электрические характеристики

Напряжение питания	5 В ± 10%
Потребляемый ток	200 мА

Эксплуатация и комплектация

Условия хранения	От -40 до +70 °C
Условия эксплуатации	От -20 до +60 °C, влажность 5-95%
Уровень освещённости	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, инструкция, кабель USB
Опции	Кабель RS232, подставка
Гарантия	2 года (не распространяется на кабель)

* Гарантия не распространяется на кабель.

Модели, спецификации и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.